



Roval Solar Randbeveiliging


Functionaliteit combineren met maximale duurzaamheid. Dat doet de Solar Randbeveiliging. Uitstekend te combineren met de Roval aluminium muurafdeksystemen zowel met als zonder solarsysteem. Het is mogelijk om de randbeveiliging op het dak als ook op of tegen een borstwering te monteren. De aluminium afwerking is uitvoerbaar in blank geanodiseerd of in alle RAL-kleuren.



ROVAL ALUMINIUM – BOUWDETAIL 070

Plat dak met dakrandbeveiliging

Roval dakrandbeveiliging met Solar
Roval muurafdeksysteem (maatwerk)
Bouwdetail gebaseerd op: Rc wand en dak $\geq 5,0 \text{ m}^2 \text{ W/K}$

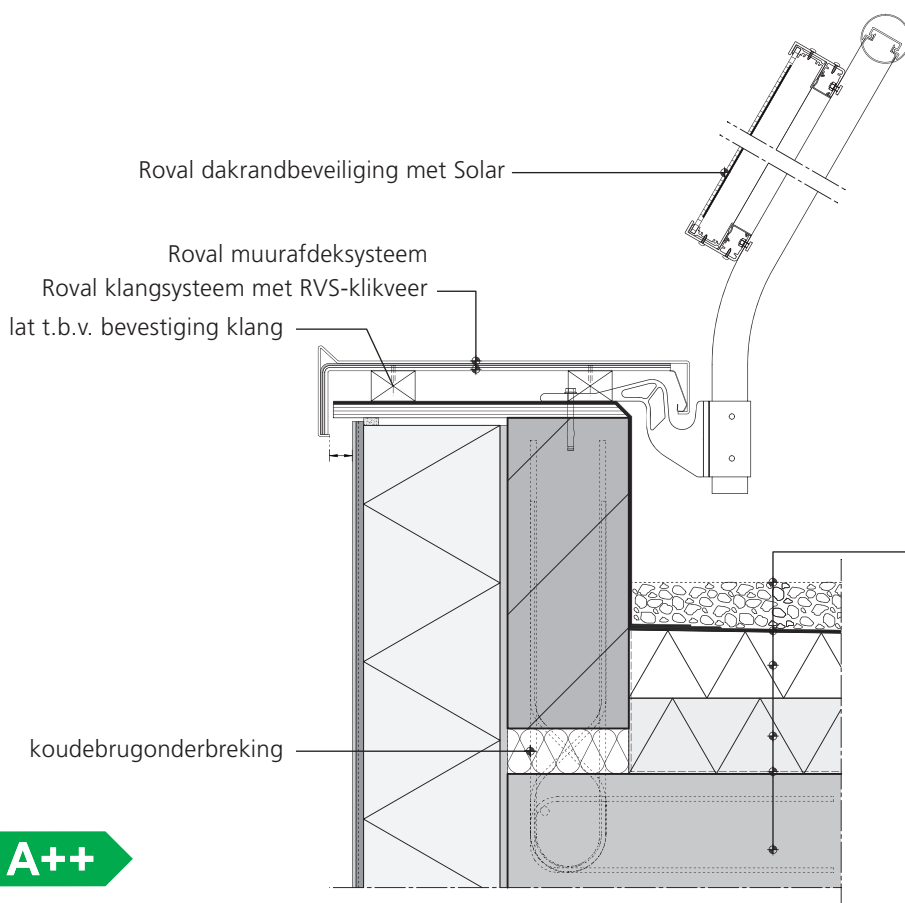

Voor een optimaal rendement van de Roval dakrandbeveiliging met Solartechniek; oriëntatie tussen zuid-oost en zuid-west en hellingshoek tussen de 15° en 45°.