


ALUMINIUM

ROVAL-DUPLO® BITUMEN

TWEEDELIG DAKRANDSYSTEEM

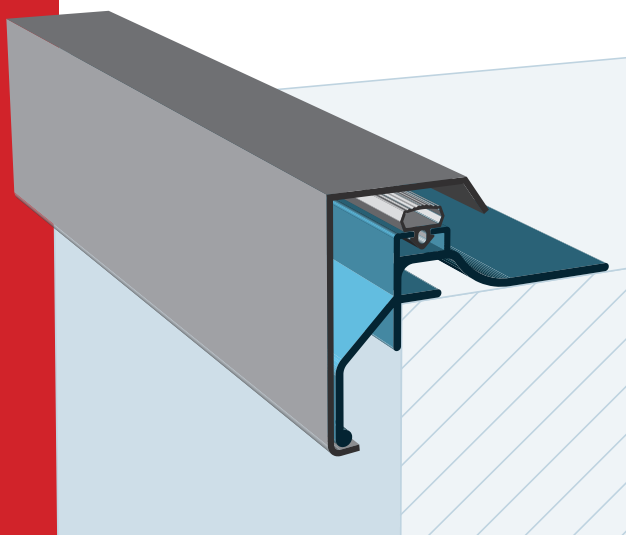

ROVAL-DUPLO® BITUMEN

De Roval-Duplo® Bitumen is een tweeledige aluminium dakrand, die uit een basisprofiel en een afwerkingsprofiel bestaat. Het basisprofiel wordt aangebracht vóór de dakbedekking; later wordt het afwerkingsprofiel eenvoudigweg op het basisprofiel geklikt. Hierdoor is het mogelijk om al eerder tijdens de bouwfase te beginnen met de montage. Het basisprofiel is standaard voorzien van bevestigings-(slob)gaten en in lengten van 2.500 mm. Ook is de Roval-Duplo® Bitumen een circulair product bij uitstek.

DAKBEDEKKING

De Roval-Duplo® Bitumen is alleen geschikt voor bitumineuze dakbedekkingen van 3,5 – 4,5 mm. In de hoeken kunnen maximaal twee dakbanen met een overlapping van 300 mm. De buitenhoek gemaakt met het basisprofiel is voorzien van 2 bevestigings(slob)gaten. In deze hoek hoeft geen afdichtingsrubber geplaatst te worden en is aan de onderzijde iets ingekort.

BASISPROFIEL

Het basisprofiel is standaard voorzien van een EPDM-afdichtingsband. Dit (na montage onzichtbare) profiel wordt in brute aluminium geleverd, standaard voorzien van bevestigings-(slob)gaten van 5 x 8 mm in de netto-oplegrand. De oplegrand heeft een lengte van 54 mm.

INCLUSIEF HOEKEN EN VERBINDINGSPLAATJES


Tevens leveren wij verbindingsplaatjes en 90° gelaste buitenhoeken. Van het basis/onderprofiel is de buitenhoek standaard 100 x 100 mm, en aan de onderzijde ingekort. Deze bevatten twee bevestigingsgaten en geen afdichtingsrubber. De buitenhoeken van het afwerkingsprofiel worden uitgevoerd in 700 x 700 mm.

Het basisprofiel is brute. De afwerkingsprofielen, buitenhoeken en verbindingsplaatjes kunnen in brute, geanodiseerd of in nagenoeg elke gewenste RAL-kleur worden gemoffeld.

Profiel	Artikelnummer	A (mm)	B (mm)
Basis (onder) ¹	145517		
Afwerking 60 ²	145530	60	30
Afwerking 100 ²	145535	100	30


¹ Buitenhoeken standaard 100 x 100 mm.
Brute afwerking. Zonder EPDM-afdichtingsband.

² Buitenhoeken standaard 700 x 700 mm.
Brute, geanodiseerd of RAL gemoffeld.

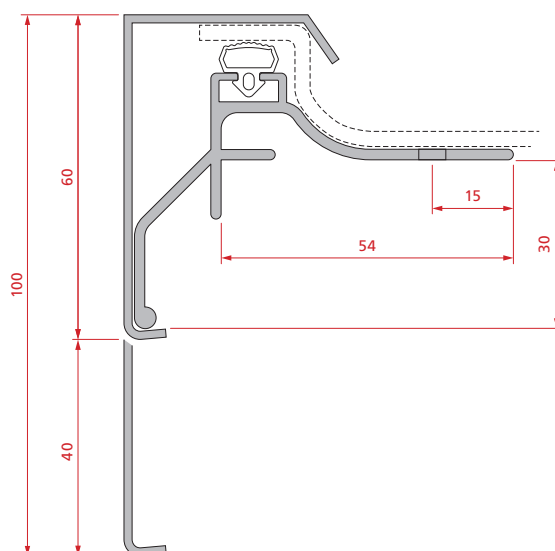


MONTAGE


1. Bevestig het basisprofiel op de houten muurplaat. Houd rekening met de uitzettingscoëfficiënt van minimaal 1 mm per meter. Montage starten vanuit de hoeken met de buitenhoeken van 100 x 100 van het basisprofiel, heeft 2 bevestigingsgaten, wordt zonder EPDM-rubber uitgevoerd en is aan de onderzijde ingekort.

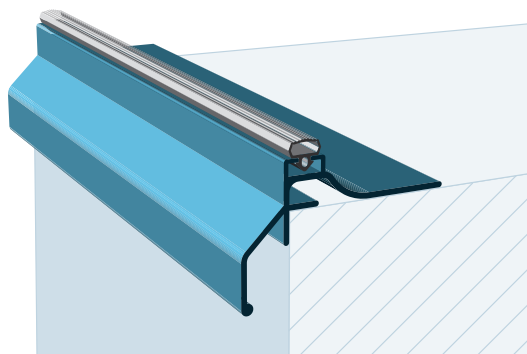


2. Gebruik de aanslag van het basisprofiel om de dakrandafwerking uit te lijnen. De dakbedekking kan worden aangebracht tot aan de voorzijde van het basisprofiel. Gebruik maximaal 2 laagdiktes bij de overlappingsen van de bitumineuze dakbedekkingen van 3,5 – 4,5 mm. In de hoeken kunnen maximaal twee dakbanen met een overlapping van 300 mm.

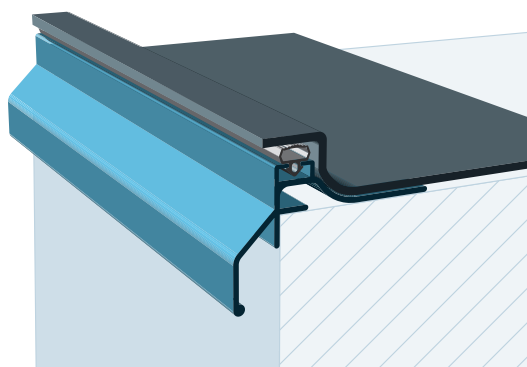

3. Montage van het afwerkingsprofiel starten vanuit de hoeken. De buitenhoeken van het afwerkingsprofiel worden uitgevoerd in 700 x 700 mm. Minimale lengte van het afwerkingsprofiel is 1.000 mm. Houd eveneens rekening met de uitzettingscoëfficiënt van minimaal 1 mm per meter.

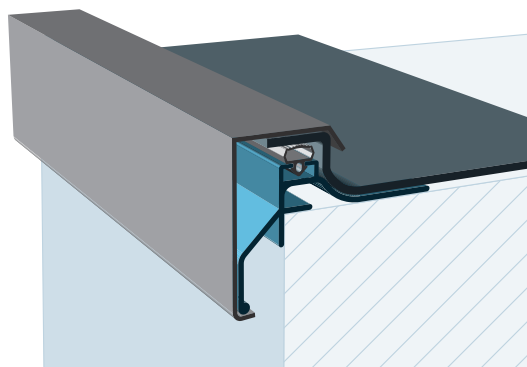

4. Schuif het bijbehorende verbidingsplaatje tot de aanslag in de afwerkingskap en "klik" de volgende lengte van boven naar beneden over het basisprofiel. Plaats een afwerkingskap in het midden, lengten kleiner dan 1 meter mogen niet gebruikt worden.

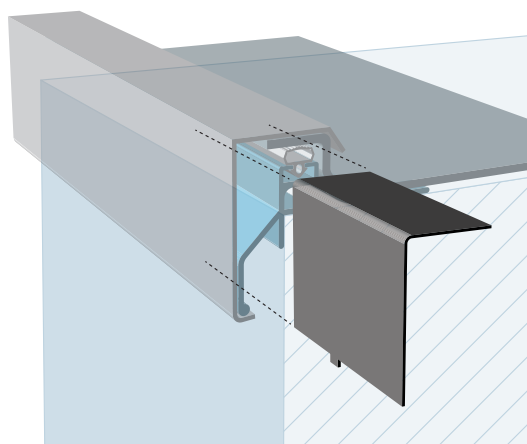

Roval Aluminium heeft een KOMO-atteest-met-product-certificaat (SKG.0855.3060) en VCA-certificering (SKG.0855.3177).

Roval Aluminium is niet aansprakelijk voor eventuele schade of andere nadelige gevolgen indien de montage niet conform de montagehandleiding geschiedt. Neem bij twijfel contact op met Roval Aluminium.

Roval Aluminium BV
Maisdijk 7 (A 9102)
Postbus 145
5700 AC HELMOND
NEDERLAND
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIË
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
FRANKRIJK
t (+33) (0)1 64 13 85 97
www.rovalaluminium.fr

